


Technisches Datenblatt - FDS 2205.708

Arretierungen Federnde Druckstücke mit Bolzen und Schlitz

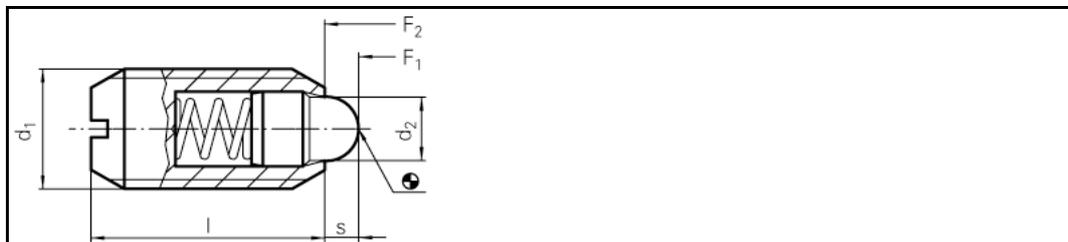

Ausführung	verstärkte Federkraft Kennzeichnung: zwei Längsmarkierungen
Bestellbezeichnung	FDS 2205.708
d1	M 8
d2	3,8 mm
l	16 mm
s	2 mm
Federkraft F1 *	23 [N]
Federkraft F2 *	59 [N]
Werkstoffe	Hülse: Nichtrostender Stahl 1.4305 Bolzen: Nichtrostender Stahl 1.4305 Feder: Nichtrostender Stahl
Kennzeichnung	Hülsenende gelb
Hinweis	Federnde Druckstücke werden speziell auf Federweg und Federkraft geprüft. Zur Arretierung sowie als An- und Abdrückstifte.
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
	* statistischer Mittelwert

Internetadresse: