


Technisches Datenblatt - AC-M3-1

PEM® Einpressmuttern mit beweglicher Innenmutter

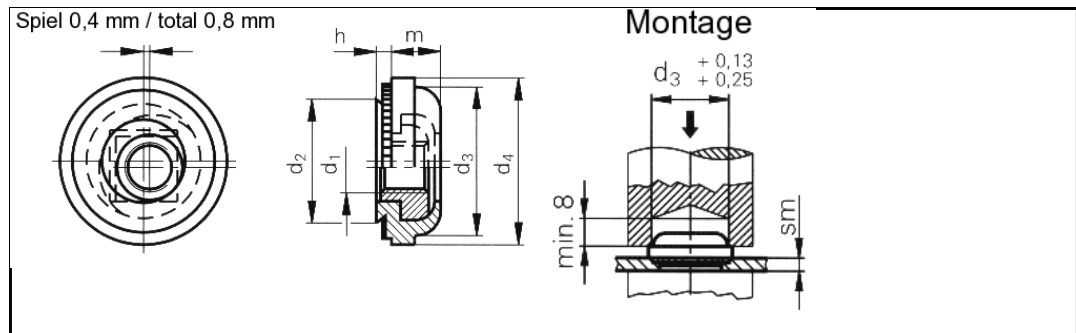

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Mit beweglicher Innenmutter (Spiel bis 0,8 mm) zur Ausglei chung von Montag etoleranzen.
Bestellbezeichnung	AC-M3-1
Gewinde d1	M3
Loch-Ø im Blech +0,08 0	7,40 mm
d2 max.	7,35 mm
d3 max.	7,37 mm
d4 ±0,4	9,14 mm
m max.	3,31 mm
h max.	0,97 mm
sm min.	1,0 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	7,62 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: