


## Technisches Datenblatt - AC-M3-2

### PEM® Einpressmuttern mit beweglicher Innenmutter

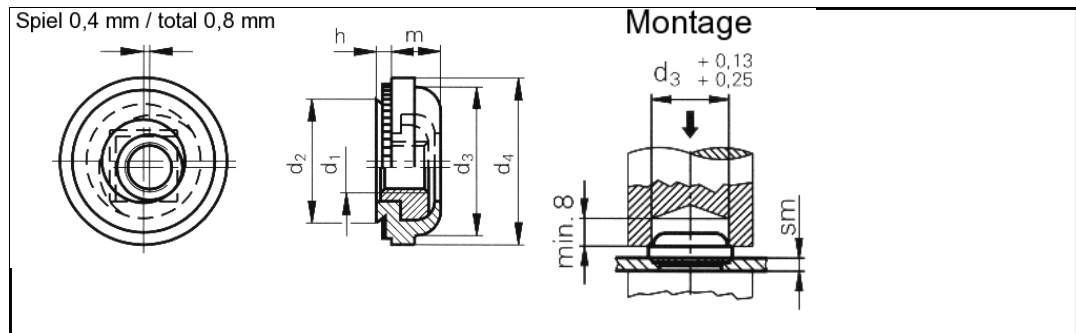

|                                 |                                                                                          |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3D-Daten verfügbar              |                                                                                          |
| Ausführung                      | Mit beweglicher Innenmutter (Spiel bis 0,8 mm) zur Ausglei chung von Montag etoleranzen. |
| Bestellbezeichnung              | AC-M3-2                                                                                  |
| Gewinde d1                      | M3                                                                                       |
| Loch-Ø im Blech<br>+0,08<br>0   | 7,40 mm                                                                                  |
| d2 max.                         | 7,35 mm                                                                                  |
| d3 max.                         | 7,37 mm                                                                                  |
| d4 ±0,4                         | 9,14 mm                                                                                  |
| m max.                          | 3,31 mm                                                                                  |
| h max.                          | 1,38 mm                                                                                  |
| sm min.                         | 1,4 mm                                                                                   |
| Min. Randabstand bis Mitte Loch | 7,62 mm                                                                                  |
| Werkstoff                       | Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert.                                         |
| Einsatz                         | Für Blechhärten bis HRB 70.                                                              |
| Werkzeuge                       |                                                                                          |
| Einpressmaschinen               |                                                                                          |

Internetadresse: