


Technisches Datenblatt - AS-M5-2

PEM® Einpressmuttern mit beweglicher Innenmutter

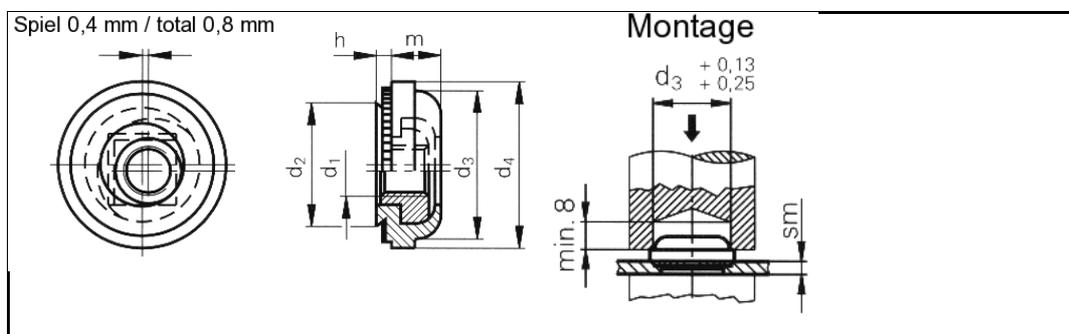

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Mit beweglicher Innenmutter (Spiel bis 0,8 mm) zur Ausgleichung von Montagetoleranzen.
Bestellbezeichnung	AS-M5-2
Gewinde d1	M5
Loch-Ø im Blech +0,08 0	10,30 mm
d2 max.	10,29 mm
d3 max.	10,29 mm
d4 ±0,4	11,94 mm
m max.	4,32 mm
h max.	1,38 mm
sm min.	1,4 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	9,14 mm
Werkstoff	Kohlenstoffstahl einsatzgehärtet, verzinkt, farblos passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: