


Technisches Datenblatt - CP 3515

FASTEKS NILKO® Blindsteckmutter aus Polyamid

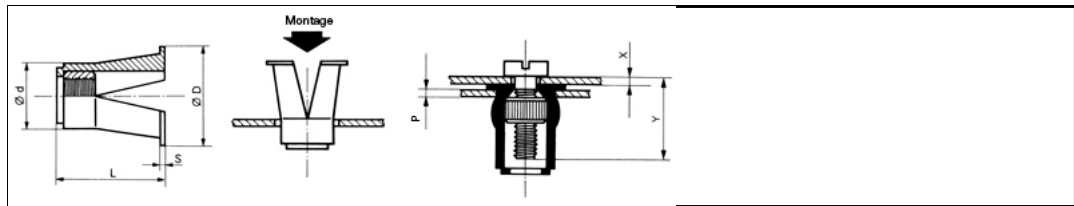

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	CP 3515
Gewinde	M5
Klemmbereich P	0,5 - 5,0 mm
Montageloch Ø +0,15	8,1 mm
Ø d	8,0 mm
Ø D	11,0 mm
S	0,5 mm
L	12,0 mm
Y min.	10 + X mm
Auszugsmoment*	2,0 Nm
Werkstoff	Käfig: Polyamid Mutter: Messing
* Hinweis	Die Auszugsmomente sind mit den Mittelwerten von Klemmbereich und Montageloch angegeben und können um $\pm 25\%$ abweichen. - Maximales Auszugsmoment: Klemmbereich max. mit Montageloch min. - Minimales Auszugsmoment: Klemmbereich min. mit Montageloch max.

Internetadresse: