


Technisches Datenblatt - KNHM 12x1,75

KEENSERTS® Gewindeeinsätze mit 4 Sperrkeilen

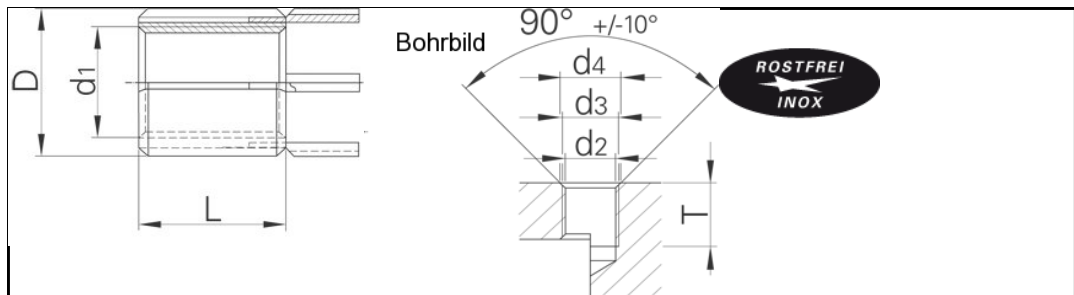

Ausführung	Typ KNHM, schwere Reihe
Bestellbezeichnung	KNHM 12x1,75
Gewinde d1 5H	M12
Gewinde D 4h	M18x1,5
L ± 0,3	18,0 mm
d2	16,75 mm
d3 6H	M18x1,5
d4	18,25 mm
T min.	23,0 mm
A [mm²]	608,5
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 1.4305
Einsatz	Leichtmetalle, Stahl, Guss ...
Auszugskraft [N]	Flankenscherfläche "A [mm²]" x Zugfestigkeit des Werkstückes "Rm [N/mm²]"
Auf Anfrage	KEENSERTS® mit UNC- oder UNF-Gewinde, MS- und NAS-Spezifikation

Internetadresse: