


Technisches Datenblatt - M12 RC ROF 7,6

FASTEKS FILKO® - Blindnietmuttern Flachkopf / Rändelschaft / offen

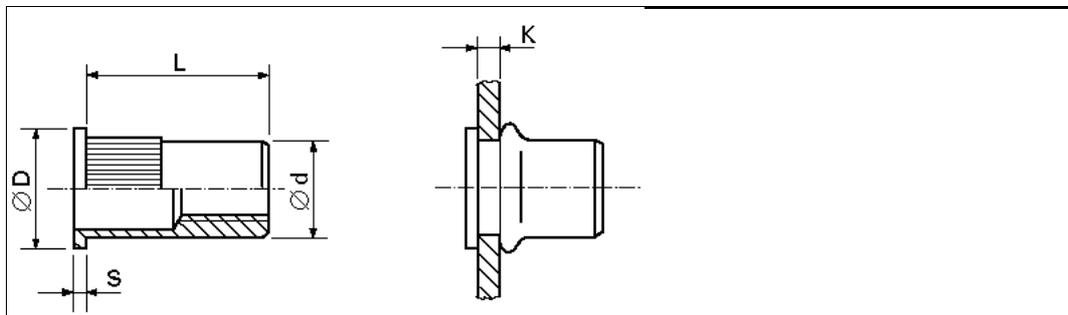

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	M12 RC ROF 7,6
Gewinde	M12
Klemmbereich K	4,0-7,6 mm
Montageloch- $\varnothing +0,1$	16,0 mm
$\varnothing d$	16,0 mm
$\varnothing D$	20,0 mm
S	1,7 mm
L	26,0 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl A2
	Weitere Ausführungen auf Anfrage.

Internetadresse: