


Technisches Datenblatt - CLSS-M5-2

PEM® Einpressmuttern

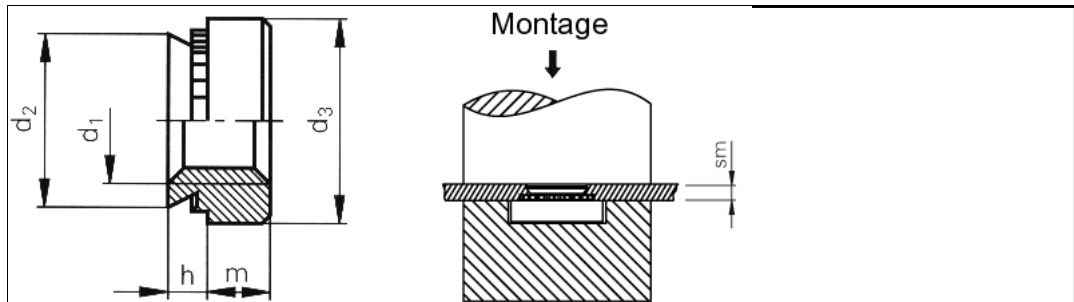

3D-Daten verfügbar	
Bestellbezeichnung	CLSS-M5-2
Gewinde d1	M5
Loch-Ø im Blech +0,08 0	6,40 mm
d2 max.	6,38 mm
d3 ± 0,25	8,64 mm
m ± 0,25	2,00 mm
h max.	1,38 mm
sm min.	1,4 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	7,1 mm
Werkstoff	nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 302/303) passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
Information	Für den Einsatz in Blechen > HRB 80 Typ SP vorsehen. Typen für andere Lochabmessungen auf Anfrage.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: