


Technisches Datenblatt - PLC-M4

PEM® Einpresssicherungsmuttern

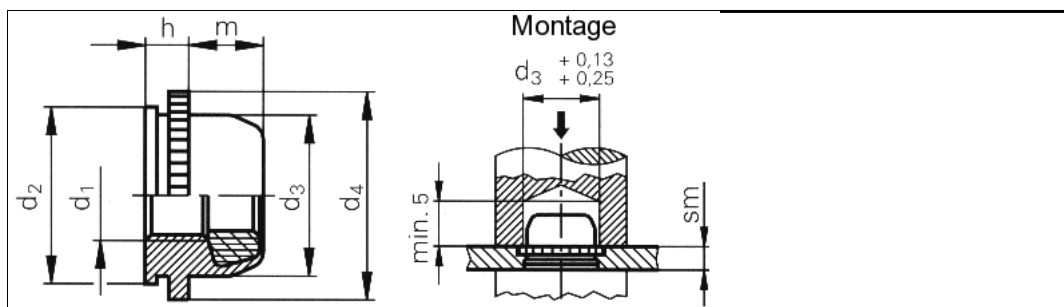

3D-Daten verfügbar	
Ausführung	Sicherungswirkung durch eingebördelten Nylonring. Temperaturbeständig bis + 120 °C.
Bestellbezeichnung	PLC-M4
Gewinde d1	M4
Loch-Ø im Blech +0,08 0	7,5 mm
d2 max.	7,48 mm
d3 max.	7,01 mm
d4 max.	8,54 mm
m max.	4,20 mm
h max.	1,52 mm
sm min.	1,5 - 1,8 mm
Min. Randabstand bis Mitte Loch	5,59 mm
Werkstoff	Nichtrostender Stahl 18/8 (AISI 300) passiviert.
Einsatz	Für Blechhärten bis HRB 70.
Werkzeuge	
Einpressmaschinen	

Internetadresse: