


Technisches Datenblatt - ERM M5x0,80 QV ZO

KLOCK-GANZMETALLMUTTERN Sechskantmuttern aus Vollmaterial, geschlitzt mit drehbarer, unverlierbarer Scheibe

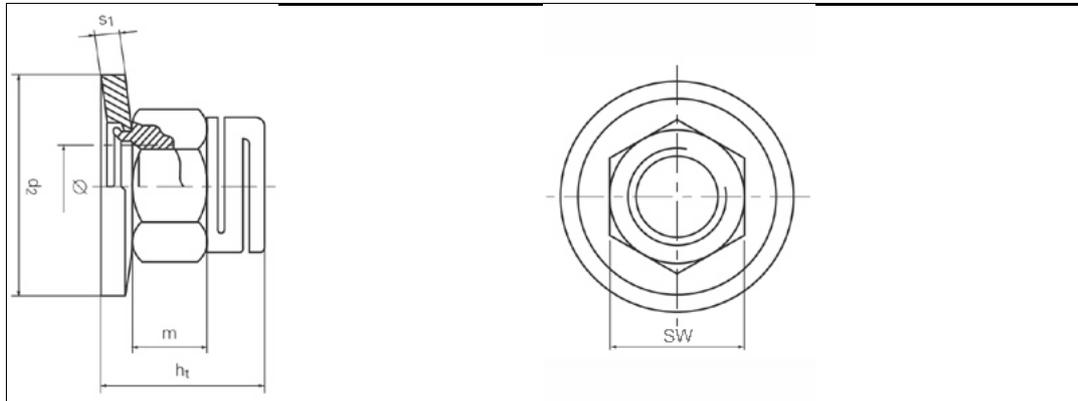

Bestellbezeichnung	ERM M5x0,80 QV ZO
Ø d Gewinde	M5x0,80 mm
SW	8,0 mm
ht	8,5 mm
m	3,0 mm
d2	14,0 mm
s1	1,3 mm
Werkstoff	Stahl
Festigkeitsklasse	8
Oberfläche	Verzinkung - weiß
Temperaturbereich	-50 bis +230 °C ¹
Hinweis	Eigenschaften und Funktionsprüfung nach EN ISO 2320 (DIN 267)
	¹ Die angegebenen Werte sind zur Information, in Sonderfällen bitte rückfragen. Weitere Werkstoffe, Oberflächenbehandlungen und Gewindegrößen (auch zöllig) auf Anfrage.

Internetadresse: